


# Nexus D7500

Nikon D7500対応のハウジングNexus D7500です。ポートマウントはM6です。

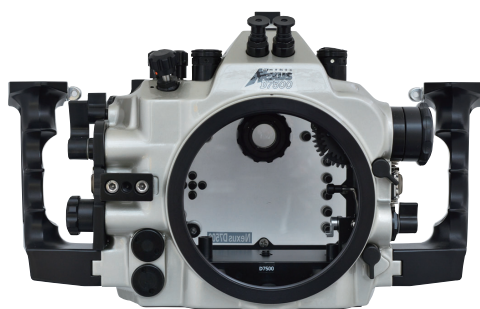

Nexus D7500 MLF光&電気

## Nexus D7500 の主な仕様

適応カメラ：Nikon D7500	材質：耐蝕アルミ合金鋳物
ボディ色：シルバー	寸法：(幅×高さ×奥行き) 約 317×175×138 mm
実用耐水深：75m	
重量 (陸上 グリップ除く)：約 1,758g	
重量 (陸上 グリップ含む)：約 2,122g	

## ▼主な特長

- Nikon D7500 のほとんどが操作できます。
- 外部ストロボシステムは内蔵フラッシュ対応の「光接続のみ」とX同調対応の光接続と電気接続が同時に使用可能な「NSS-N」の2通りから選択できます。
  - ・ X同調対応の光接続は、ストロボ発光の電気信号を LED 発光の光信号に変えて外部ストロボに伝達するシステムのため、内蔵フラッシュによる光の影響を受けません。ストロボが発光可能状態のあいだは連写も可能です。ただし、ストロボの TTL 自動調光は使用できません。
  - ※NSS-N を選択されると内蔵フラッシュは使用できません。
  - ※ストロボの機種によっては正常に作動しない場合もあります。事前の作動確認等、ご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
- ファインダーは「ノーマル」と「マルチ」から選択できます。
  - ・ ノーマルファインダー  
拡大も縮小もしない、素通しのレンズです。
  - ・ マルチファインダー  
ファインダー像を縮小し、全視野を確認しやすいピックアップと、中心部を拡大し、ピントの確認が容易なマグニファイアの2通りのインナーユニットをお好み合わせてセットします。インナーユニットには＋1度の視度調節機能があります。
- 適応ポートは、Nikon M6 ポートです。

## ▼概要

タイプ	品名	品番	光 Fiber Optic	電気 Sync Cord	ファインダー	適応ポート	価格
① ND7500 F 光	ND7500FO-M6	42691	2灯	—	ノーマル	M6	¥264,000 (税抜¥240,000)
② ND7500 FNSS-N	ND7500FNSS-N-M6	42671	X同調2灯	2灯	ノーマル	M6	¥286,000 (税抜¥260,000)
③ ND7500 MLF 光	ND7500MLFO-M6	42692	2灯	—	マルチ	M6	¥291,500 (税抜¥265,000)
④ ND7500 MLFNSS-N-M6	ND7500MLFNSS-N-M6	42672	X同調2灯	2灯	マルチ	M6	¥313,500 (税抜¥285,000)


## ▼その他の情報

- Nexus D7500 では、以下の操作ができません。
  - ・ レリーズモードダイヤル ・ Fn1 ボタン ・ Fn2 ボタン ・ 視度調節ダイヤル ・ フォーカスポイントロックレバー
- ご購入時に選択されなかったストロボ接続のやファインダーは、後日変更することも可能です。

## ▼ 機能オプション

ご注文時にご指定くだされば弊社にて組み込みいたします。  
後日の取り付けも可能です。弊社に依頼される場合は別途サービス料金が必要です。

### ① 外部拡張 AE-L AF-L



品名：GKAE/AFLD7500 品番：42683 価格：¥13,200 (税抜¥12,000)  
グリップを持ったまま、レバーでAE/AFロックボタンを操作する、外付けタイプのアクセサリです。

### ② BKTA-D7500



品名：BKTA-D7500 品番：42253 価格：¥1,650 (税抜¥1,500)  
BKT ボタンを操作します。  
内蔵フラッシュ OPEN または AF モードボタンのアームを BKT アームに交換します。

### ③ NSS-N V1.1 光接続、電気接続の同時使用が可能



品名：NSS-N V1.1 品番：27328 価格：¥53,900 (税抜¥49,000)  
NSS-N は内蔵フラッシュを持たない「ND850」や「ND500」に採用されている基板によるX同調のシステムで、電気接続2灯と光接続2灯が同時に使用できます。  
※NSS-N V1.1 を選択されると内蔵フラッシュは使用できません。  
※**作動について** 本システムは、ストロボの機種によっては正常に作動しない場合もあります。事前の作動確認等、ご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。

## ▼ 別売アクセサリ

⑤ Nexus45° ファインダー	品名：Nexus45° ファインダーII ー(マイナス) 4	品番：20680	価格：¥63,800 (税抜¥58,000)
⑥ Nexus ストレートファインダー	品名：NexusストレートファインダーII ー(マイナス)4	品番：20671	価格：¥85,800 (税抜¥78,000)
⑦ ボディキャップ	品名：BC-4M6	品番：42619	価格：¥ 6,600 (税抜¥6,000)

# Nexus D7500 操作部と機能

操作部の名称及び機能はカメラに対応しています。

●：標準機能    ●：選択機能 <選択 1> <選択 2>どちらかを選ぶことができます。    □：オプション (機能オプション参照)

●ポート取付け指標

●シャッターボタン

●T スライドベース

Nexus アーム (別売品) などのアクセサリが取り付けられます。

●防蝕用亜鉛プレート

意図しない腐蝕を防ぐために、ボディと T スライドベースの間に挟み込まれています。

●サブコマンドダイヤル

●ポートマウント

4M6 です。M6 ポート対応です。

●光ソケット 1・2

光ケーブルを接続し、内蔵フラッシュの発光を外部ストロボに伝達します。

●フォーカス/ズームノブ

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。

レバーの機能は、次の3通りから設定できます。アームの交換により機能は変更できます。

●内蔵フラッシュ OPEN ボタン

光 / 光 & 電気接続は標準機能です。

●AF モードボタン

電気接続は標準機能です。光 / 光 & 電気接続には AF モードアームが標準で付属しています。

□ BKT ボタン

別売の BKT アームが必要です。

●レンズ取り外しボタン

ハウジングにカメラをセットしたままレンズ交換が可能です。

●フォーカスモードセレクター

●ノーマルファインダー <選択 1>

●マルチファインダー <選択 2>

●削除ボタン

●MENU ボタン

●1/6 (WB) ボタン

●⊕ (QUAL) ボタン

● ボタン

●info ボタン

●モニターウインドウ

見やすい大型のウインドウは Nexus の特長です。大きな視認性を持ち液晶モニターを確実にサポートします。

●電気ソケット 2

2灯目のニコノス型5ピン対応電気ソケットです。

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売品) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●撮影モードダイヤル

カメラにモードキャップの取付けが必要です。

●再生ボタン

●内蔵フラッシュ CLOSE レバー

内蔵フラッシュを収納します。光 / 光 & 電気接続は標準機能です。

●T スライドベース

Nexus アーム (別売品) などのアクセサリが取り付けられます。

●防蝕用亜鉛プレート

意図しない腐蝕を防ぐために、ボディと T スライドベースの間に挟み込まれています。

●AE-L/AF-L ロックボタン

□ 外部拡張 AE-L/AF-L

シャッターレバーに指を掛けたまま、レバーでボタン操作ができます。

●マルチセレクターボタン

マルチセレクターの4方向と中央の OK ボタンを操作します。

●ラッチ

左右 2 箇所です。フロントボディとリアボディを固定します。

●i ボタン

●ライブビューセレクター / Lv ボタン

レバーを回して静止画 / 動画の設定。ボタンを押してライブビューの ON/OFF を操作します。

●電気ソケット 1

ニコノス型5ピン対応の電気ケーブルを接続します。メインソケットは i-TTL 調光対応のストロボでは、TTL 自動調光が可能です。これ以外のストロボでは、X 同調のみ可能です。サブソケットは、X 同調のみ可能です。

●電源スイッチ

●動画撮影ボタン

●メインコマンドダイヤル

● 露出補正ボタン

●ISO ボタン

●LCD ウインドウ

表示パネルの情報を見る窓です。